



Technische Daten:





Gehäuse	Material	Aluminium
	Farbe	Rot/Bronze matt
	Abmessungen	Ø88mm x ca. 209mm (bei direkter Wandmontage)
	Gewicht	1,56 kg
	Kabeldurchführung	zusätzliches Schlauchpaket (Schlemmer o. Anakonda)
	Mech. Verstellbereich	Neigungswinkel bis zu 90° Rotationswinkel ca. 360°
Kamera	Sensor	CMOS
	Videogrößen	1080p (60, 30 fps), 720p (120, 60, 30 fps), 480p (240 fps)
	Videoformat	H.264 codec, MP4
	Bildwinkel	90° (optional 96°, 142°)
	Elektr. Kennwerte	DC 5V / I: 650 mA (Standby: 50 mA)
	Anschluss	HDMI Typ D auf A
Motor	Nennstrom	0,8 A
	Versorgungsspannung	10,8 V ~ 13,2 V DC
	Max. Strom	2,1 A
LED (8x)	Farbtemperatur	5000 K
	Lichtstärke	28000 mcd
	Lichtstrom	26 lm
	Effizienz	103 lm/W
Weiteres	Zertifikate	CE
	Schutzart	IP64*

* nur bei rotierender Scheibe und Sperrluftbeaufschlagung von min. 0,3bar

VisionLine RWC

Externes Kugelgelenk

Stand: 27.06.2018

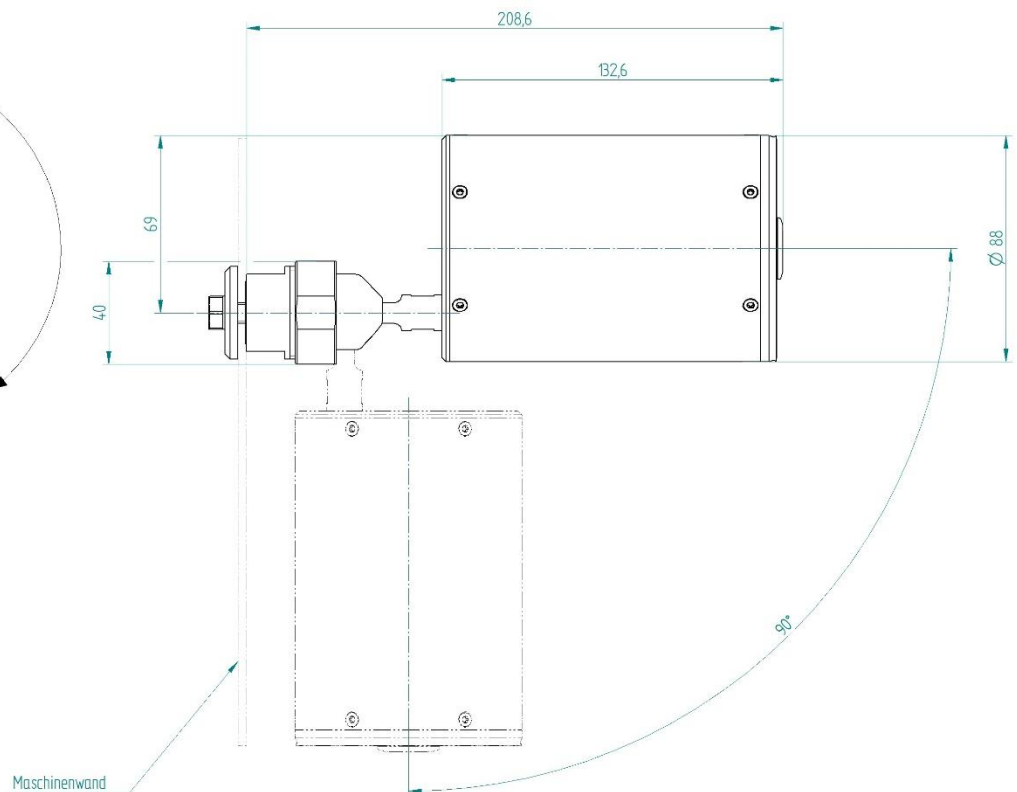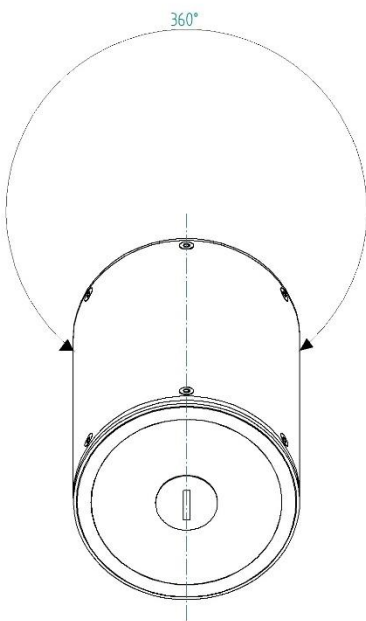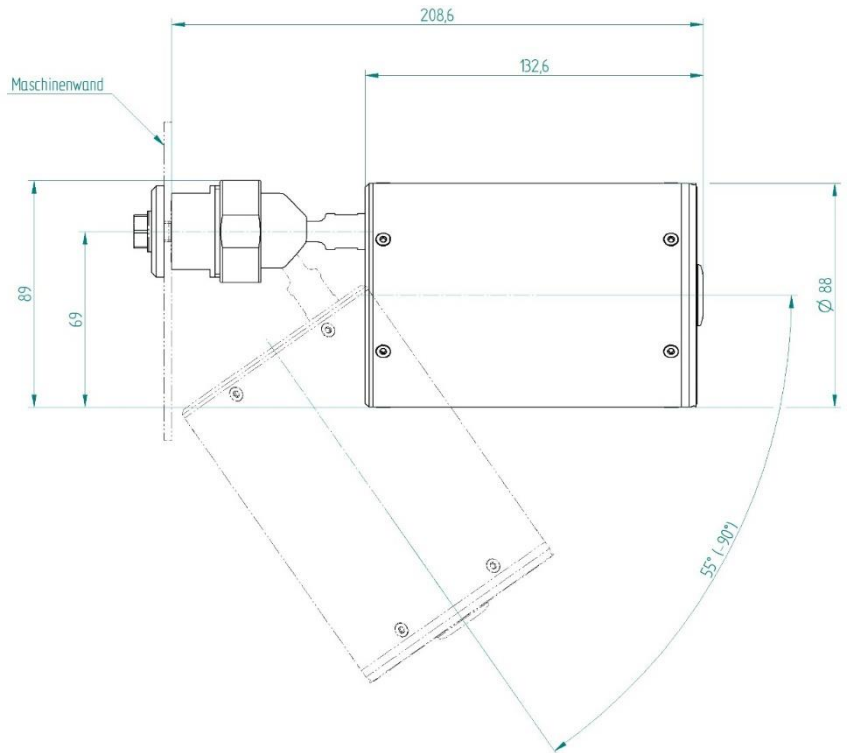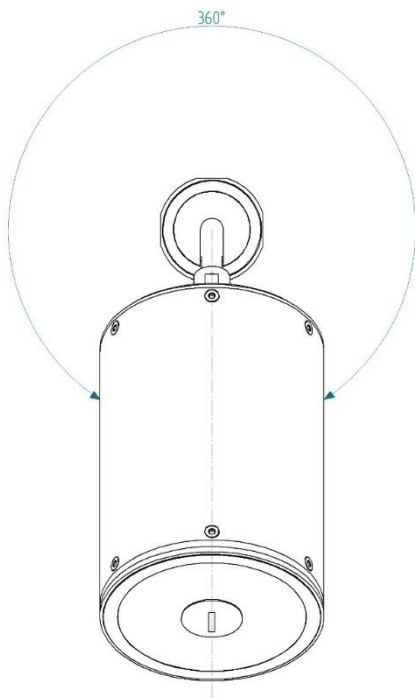

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Seite 2 von 2